

### CS-118SB

#### 单 18" 超低音扬声器

#### 应用场所

- 会议室
- 报告厅
- 多功能厅
- 宴会厅
- 展览馆
- 音乐餐吧
- 各类扩声空间




CS-118SB是一款单18"超低音扬声器，满足CS全频系列独立解决方案的配套超低频音箱，采用直射式超紧凑的结构设计，具有高输出、高瞬态响应和更低的频率下限，紧凑的箱体设计易于隐藏安装，能更好的满足空间紧张的场所。平滑的相位设计使它更容易和全频相位进行耦合，以达到更为平滑的频率衔接。箱体喷涂为环保级防水漆，可为用户定制颜色可选。

#### 技术规格

##### CS-118SB

配置类型	单18"超低音扬声器
驱动单元	1 × 18"超低音单元
频响范围	29 Hz - 155 Hz
指向角度	360°H × 360°V
灵敏度	106 dB
最大声压级	138 dB
阻抗	8 Ω
功率	1000 W 持续 / 2000 W 节目 / 4000 W 峰值
尺寸 (宽×高×深)	550 × 602 × 778 mm
净重	57 kg

#### 产品尺寸

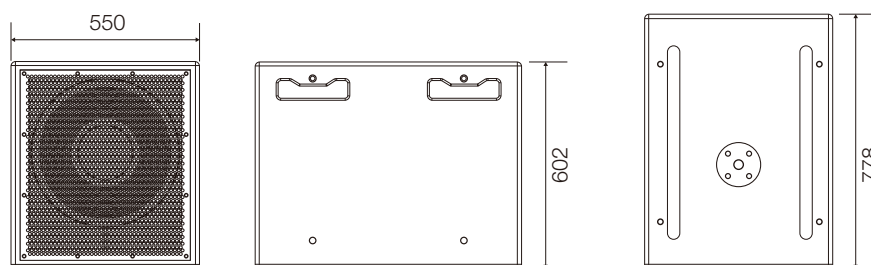

产品性能参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司  
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

北京: 010-6462-7067 / 7068 / 7069  
上海: 021-5307-2300 / 1533 / 2311  
深圳: 0755-2221-7075 / 0706  
香港: 852-3568-5225

www.pci-sh.com