

# KEMU科睦


## MS-W06

### 壁挂扬声器

#### 应用场所

- 展览馆/博物馆
- 机场车站
- 学校
- 酒店
- 多功能厅
- 会议室
- 宴会厅
- 各种BGM场地

## MS-W06




MS-W06 同轴壁挂扬声器具有高输出、高清晰度的性能特点, 该系列扬声器采用二分频同轴单元设计, 120°同心角度覆盖使得声场更加均匀, 高频压缩驱动与低频单元同心固定, 高频通过精心设计的波导管, 从低频单元中心点发射出来, 可以提供完美频率衔接和更宽的频响覆盖, 箱体采用了精选的优质白桦木, 设计精巧美观, MS壁挂系列可以很方便的安装在墙壁、顶棚及房檐下方。

#### 技术规格

MS-W06	
配置类型	壁挂扬声器
驱动单元	1 × 6"低频单元, 1 × 0.75"球顶高频单元
频响范围	62 Hz - 20 kHz
指向角度	120°H × 120°V
灵敏度	100 dB
最大声压级	119 dB
阻抗	8 Ω
功率	80 W 持续 / 160 W 节目 / 320 W 峰值
尺寸(宽×高×深)	177 x 290 x 250 mm
净重	5.2 kg
颜色	黑色/白色
配件	标配壁挂支架, 垂直角度可调

#### 产品尺寸

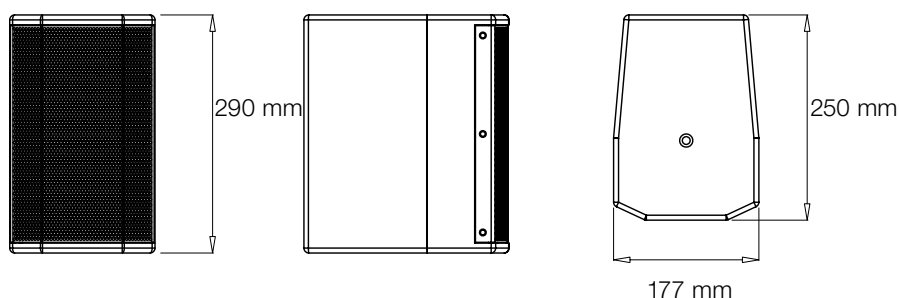

产品性能参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司  
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

北京: 010-6462-7067 / 7068 / 7069  
上海: 021-5307-2300 / 1533 / 2311  
深圳: 0755-2221-7075 / 0706  
香港: 852-3568-5225

www.pci-sh.com