



SR-8101

## SR系列 SR-8101 影院环绕扬声器

### 产品特点

- 高性能, 是小型影院的理想选择
- 8" (200 mm) 低音, 1.5" (38 mm) 音圈
- 1" (25 mm) 球形高音提供了异常平滑且广泛的高频响应
- 预装组件可以实现快速、简易、安全的安装
- 大功率性能完全满足数字电影还音系统的要求



为了继续拓展电影市场, QSC设计开发了可以满足小型影厅独特要求的全新的SR-8101影院环绕扬声器。作为QSC的DSC (数字电影扬声器) 系列的一员, SR-8101以非常紧凑的箱体提供了高功率、高灵敏度和极佳的低频响应。

SR-8101影院环绕扬声器采取高功率、长冲程的8"低音单元和1"软球顶高音单元。中密度纤维板制成的箱体前面板向下倾斜15°并且可以轻松地在箱体顶部连接线缆, 125W持续功率和稳定的带有保护电路的分频系统提供了绝对可靠性。


带有黑色格栅的黑色紧凑箱体可以和任何影院环境相融合扬声器预装组件使得一个人也可以快速地完成安装。支架可向下倾斜15° (标准) 或23° (可选), 另外也提供传统的U型支架(YM-300)。SR-8101每两只一个包装箱, 可以节约运输成本。

# SR-8101 技术参数

## SR-8101

频响范围(-10dB) <sup>1</sup>	54 Hz - 20 kHz
持续噪音功率 <sup>2</sup>	125 W 持续功率(32 V rms)
灵敏度 <sup>3</sup>	91 dB, 1W@1m
标称覆盖角度 (-6dB)	130°水平×110°垂直 (平均值, 1 kHz—8 kHz, -6 dB)
最大标称声压级 <sup>4</sup>	持续输出, 112 dB@ 1m 峰值输出, 118 dB@ 1m
额定抗阻	8 Ω
推荐功放功率	200 W
高音单元	1" (25.4 mm) 软球顶高音单元
低音单元	8"长冲程低音单元
箱体参数	
输入端子	4位条形柱接线端子, 允许AWG10线缆接入
箱体材料	中密度纤维板
格栅	黑色涂料
参数	
尺寸(高×宽×深)	19.5" x 12" x 9.6" (495 x 305 x 244 mm)
净重	8.4 kg
运输重量	19 kg /两只装
随附配件	预装支架
可选配件	QM-SW支架, YM-300支架

- 1 自由声场, 10 dB轴向灵敏
- 2 IEC60268-1 两小时噪声信号
- 3 自由声场, 轴向灵敏度, 2.83V, 1米
- 4 从额定噪声电压和灵敏度计算

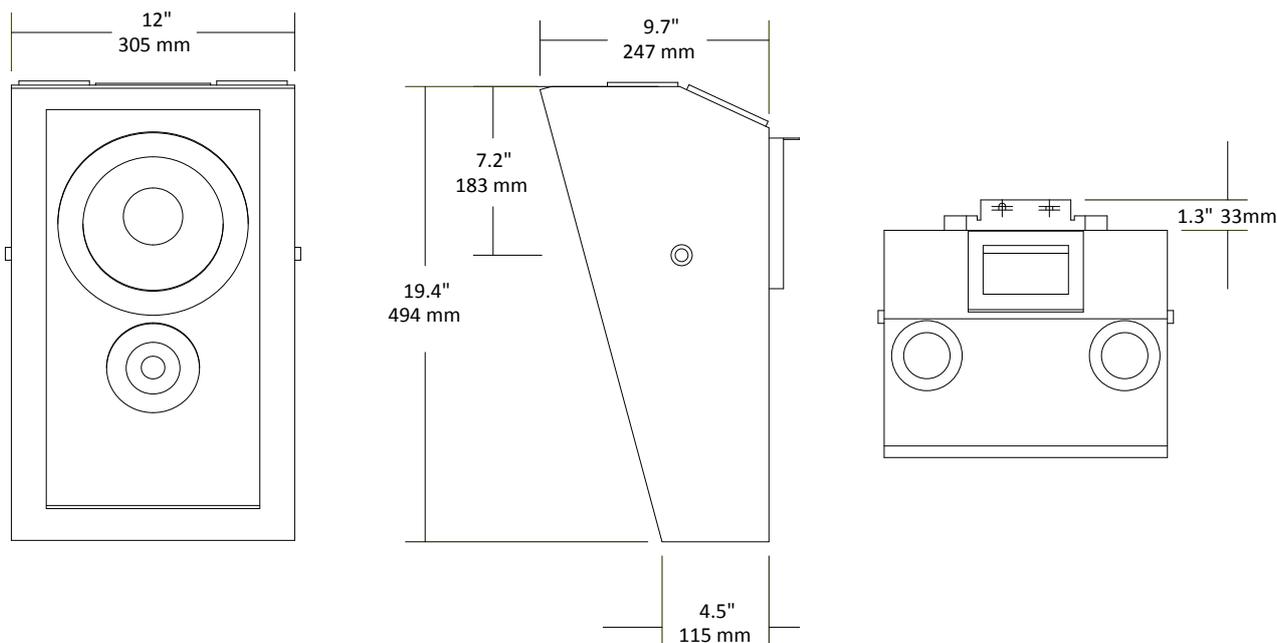

产品参数如有变动恕不另行通知



北京东方佳联影视技术有限公司  
Beijing Oriental Prime Connections Film/TV Technology Co., Ltd.

4000-627-067  
www.pci-china.com

QSC